


Pixini

BENICE

MONTAGEANLEITUNG

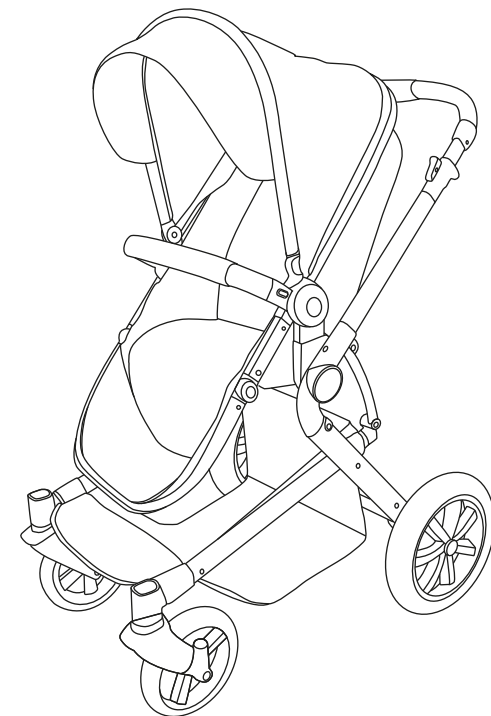

Pixini

Pixini GmbH

Lange Straße 103c, 79183 Waldkirch, Deutschland

Tel.: +49 8920004950 - Mail: info@pixini.eu

I. TEILLISTE:



WICHTIG: LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH. DIE SICHERHEIT IHRES KINDES KANN BEEINTRÄCHTIGT WERDEN, WENN SIE DIESE ANWEISUNGEN NICHT BEFOLGEN. STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE ANLEITUNG VERSTEHEN, UM DEN KINDERWAGEN RICHTIG VERWENDEN ZU KÖNNEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

15. Überprüfen Sie regelmäßig alle Funktionen, um eine einwandfreie Wartung des Produkts sicherzustellen. Stellen Sie sicher, dass alle Arretierungen vor der Verwendung eingerastet sind.
16. Stellen Sie den Kinderwagen nicht an einem feuchten, kalten oder übermäßig heißen Ort ab oder verwenden Sie diesen dort.
17. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen in Anwesenheit des Kindes aufbauen, bedienen oder zusammenklappen.
18. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht an gefährlichen Orten wie unebenen Straßen oder in der Nähe von Feuerstellen.
19. Bei Problemen oder Anliegen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. Sie werden diese so schnell wie möglich klären.
20. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Produkts ferngehalten wird.
21. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
22. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der Tragetasche, der Sitzeinheit oder des Kindersitzes vor der Verwendung richtig eingerastet sind.
23. Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
24. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller/Händler geliefert oder empfohlen wurden.
25. Verwenden Sie ein Gurtsystem, sobald Ihr Kind eigenständig sitzen kann.
26. Fügen Sie keine zusätzliche Matratze hinzu, es sei denn, der Hersteller empfiehlt dies.
27. Für Autositze, die in Verbindung mit einem Kinderwagen verwendet werden, ersetzt der Autositz weder eine Wiege noch ein Bett. Sollte Ihr Kind schlafen müssen, sollte es in einer geeigneten Tragewanne, Wiege oder ein Bett gelegt werden.
28. Der Sicherheitsbügel darf nicht als Tragegriff verwendet werden.
29. Die Feststellbremse muss beim Ein- und Aussteigen der Kinder festgestellt sein.

WARNHINWEISE

Lesen sie unbedingt die folgenden hinweise, bevor sie diesen kinderwagen benutzen.

1. Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind vorgesehen.
2. Norm: EN1888-1:2018+A1:2022.
3. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind erforderlich.
4. Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, wenn sich ein Kind im Kinderwagen befindet.
5. Das Kind sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden! Halten Sie das Kind immer im Blick.
6. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Teile und Zubehör.
7. Stellen Sie immer die Bremsen ein, wenn der Kinderwagen nicht geschoben wird.
8. Halten Sie den Kinderwagen von Feuer oder Hitzequellen fern.
9. Der Einakufskorb darf nur bis 3kg belastet werden.
10. Erlauben Sie dem Kind nicht, unbeaufsichtigt in den Kinderwagen zu klettern oder darauf zu stehen.
11. Jede am Griff und/oder an der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Fahrzeugs angebrachte Last beeinflusst die Stabilität des Kinderwagens.
12. Halten Sie Verpackungsmaterial wie Plastik oder wasserdichte Folien von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
13. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn das Gewicht und die Größe des Kindes das maximal Gewicht / Größe überschreiten. Dadurch wird der Kinderwagen instabil.
14. Der Sitzeinhang ist für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren oder bis zu 15 kg geeignet, je nachdem, was zuerst eintritt. Dieser Sitzeinhang ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet. Der Liegewanne ist nicht für Kinder über 6 Monaten geeignet.

ZEICHNUNGEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN NUR ZU ILLUSTRATIVEN ZWECKEN. DAS AKTUELLE PRODUKT KANN ABWEICHEN. DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT SPEZIFIKATIONEN ODER FUNKTIONEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

II. INHALT DES KARTONS:


Bitte überprüfen Sie beim Öffnen des Kartons, ob alle Teile enthalten sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

		
2X VORDERRAD	2X HINTERRAD	1X SICHERHEITSBÜGEL
		
1X KINDERWAGENGESTELL MIT KORB	1X SITZEINHEIT + BEINDECKE + VERDECK	1X WANNENEINSATZ

III. AUFBAU DES KINDERWAGENS:

1. Gestell aufklappen:


Entsprechend Abbildung 1 den Befestigungshaken lösen, der den Kinderwagen zusammengeklappt hält. Dann den Griff gemäß dem Pfeil in Abbildung 2/3 hochziehen, der Kinderwagen ist vollständig aufgeklappt, wenn Sie ein KLICKEN hören (siehe Abbildung 3).

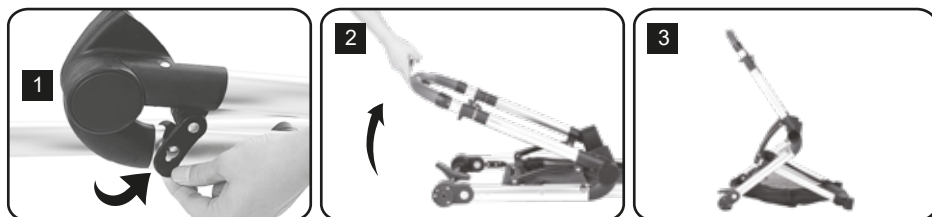

2. Räder montieren:

Vorderrad montieren: Wie in Abbildung 4 gezeigt, die vorderen Radachsen in die vordere Buchse einsetzen, das Rad ist richtig montiert, wenn Sie ein KLICKEN hören.

Hinterrad montieren: Wie in Abbildung 5 dargestellt, die hinteren Radachsen in die hintere Buchse einsetzen, das Rad ist richtig montiert, wenn Sie ein KLICKEN hören.

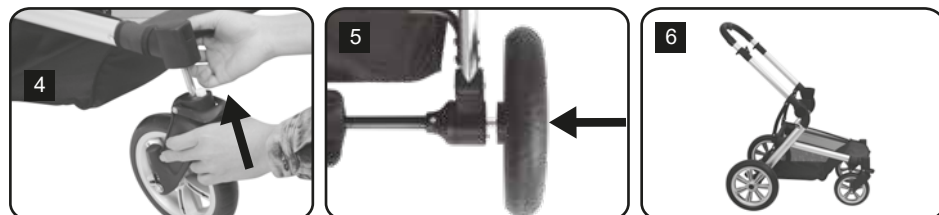

✓ Achtung: Versuchen Sie, alle Räder von Hand zu bewegen und zu drehen, um sicherzustellen, dass alle Räder fest in den Radbuchsen fixiert sind, bevor Sie den Kinderwagen verwenden.


VII. PFLEGE UND WARTUNG:

1. Der Kinderwagen erfordert regelmäßige Überprüfung durch den Benutzer, um sicherzustellen, dass bewegliche Teile intakt bleiben. Alle Feststellvorrichtungen und auch der zweite Feststellhebel sind vor der Verwendung eingerastet.
2. Dieses Produkt kann mit einem feuchten Tuch und üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Der Bezug kann entfernt und gewaschen werden, sollte jedoch vor der erneuten Verwendung trocken sein.

Alle Arretierungen müssen vor der Benutzung, fest montiert sein.

VI. ZUSAMMENFALTEN DES KINDERWAGENS:

1. Siehe Abbildung 1, stellen Sie die Rückenlehne bis ganz nach oben, bevor Sie den Kinderwagen zusammenklappen.
2. Klappen Sie das Verdeck nach hinten: Gehen Sie anhand des Pfeils laut Abbildung 2 vor.
3. Siehe Abbildung 3, drücken Sie den Knopf am Griff nach unten, dann können Sie den Griff nach unten schieben.
4. Klappen Sie den Kinderwagen: Gemäß Abbildung 4 den Kinderwagen-Faltknopf^① nach unten drücken und gleichzeitig den zweiten Faltknopf^② auf beiden Seiten des Griffs ziehen. Der Kinderwagen wird dann automatisch zusammengeklappt, wie in Abbildung 5 gezeigt.
5. Der Kinderwagen ist zusammengeklappt, wenn der Haken in seiner Position eingeklinkt ist, wie in Abbildung 6 gezeigt.

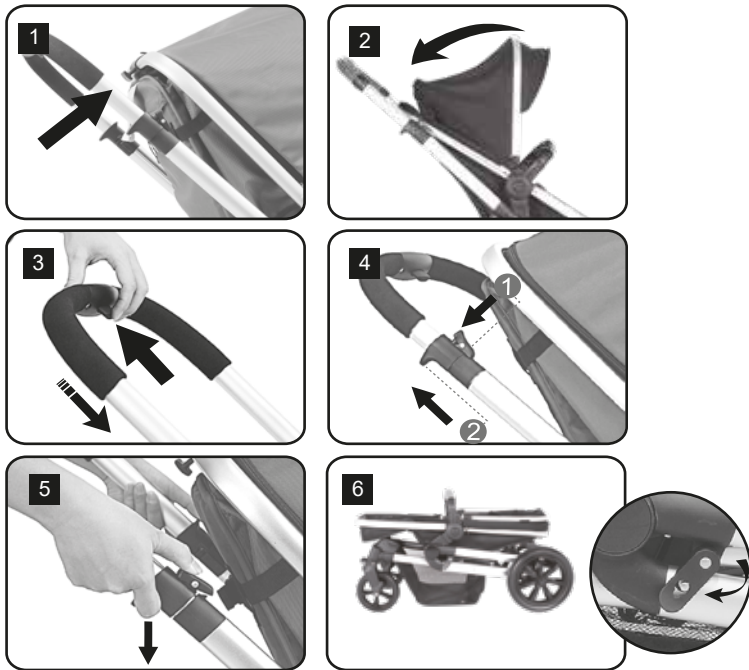

 **Wichtiger Hinweis:** Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind beim Zusammenklappen des Kinderwagens immer fern.


3. Installation des Sitzeinhanges:

1. Das Gurtband muss auf der linken und rechten Seite durch die Gurtschnalle gezogen werden und wird dann anhand des Klettverschlusses befestigt, siehe Abb. 7 und 8.



Warnung: Bitte achten Sie darauf, dass der Reißverschlussauger in Abb. 9 waagrecht im Inneren des Reißverschlusses ausgerichtet ist, um zu vermeiden, dass der Reißverschluss verrutscht.


2. Stecken Sie das Verbindungsteil in den Kunststoffsteckplatz des Sitzes in Pfeilrichtung, und wenn Sie ein "KLICK" hören, ist der Sitz am Kinderwagen befestigt (siehe Abbildung 10/11).
3. So befestigen Sie den Sicherheitsbügel: Halten Sie den Sicherheitsbügel fest und drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe auf beiden Seiten nach unten (siehe Abbildung 12). Befestigen Sie dann den Sicherheitsbügel an beiden Seiten des Kinderwagens. Er ist fixiert, wenn Sie ein "KLICK" hören (siehe Abbildung 13).
4. Wie Sie das Verdeck öffnen: Öffnen Sie das Verdeck in Pfeilrichtung, wie in Abbildung 14 gezeigt. Beachten Sie Abbildung 15: Der Kinderwagen ist komplett montiert.

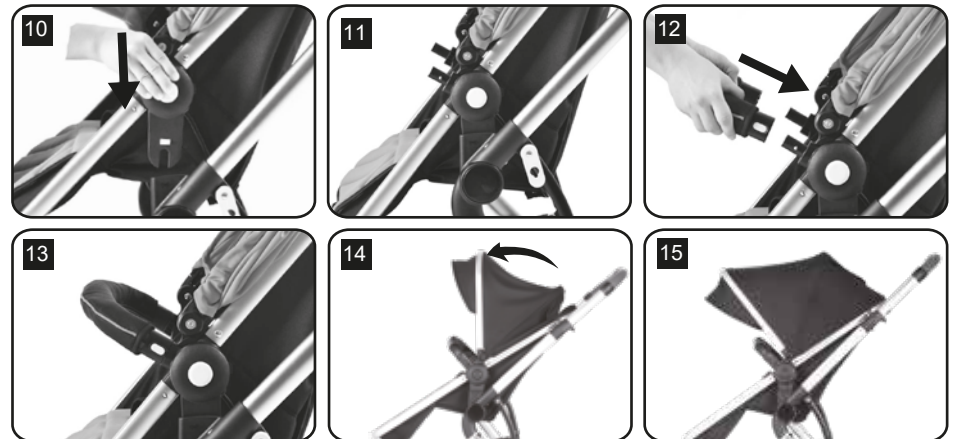


IV. BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Sitzfunktion:

Drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe auf beiden Seiten nach unten und nehmen Sie den Sitz heraus. Befestigen Sie den Sitzaufsatz in entgegengesetzter Richtung auf den Kinderwagen (siehe Abbildung 1). Stellen Sie sicher, dass der Sitzaufsatz richtig befestigt ist, somit ist die Montage abgeschlossen.

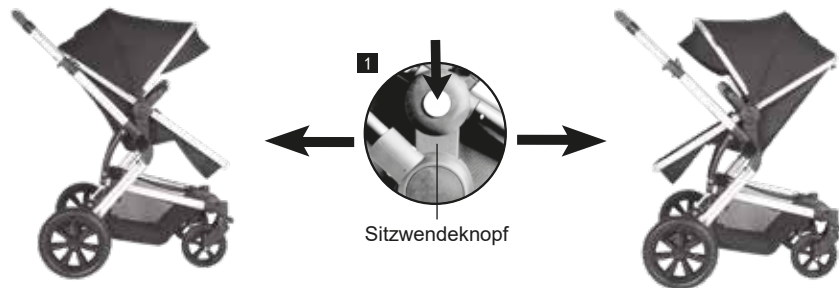

2. Funktion der Tragewanne:

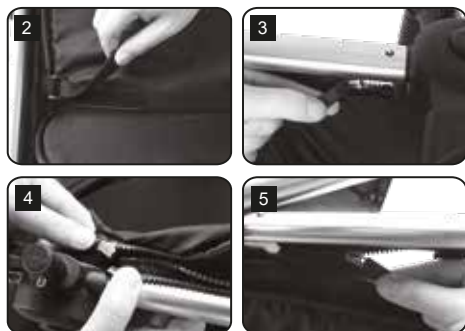

Sitzeinhang entfernen:
Halten Sie den Zipper der vorderen und hinteren Reißverschlüsse des Sitzbezugs fest, um den Sitzbezug vom Sitz zu entfernen, wie in Abbildung 2/3 gezeigt.

Befestigen Sie die Stofftragewanne: Richten Sie die Zipper des vorderen und hinteren Reißverschlusses der Tragetasche aus, stecken Sie den Reißverschluss der Tragetasche ein und ziehen Sie den Reißverschluss, um die Montage der Tragetasche abzuschließen, wie in Abbildung 4/5/6 gezeigt.

Die D-Ring-Schnallen werden am Verdeck befestigt. Halten Sie die Tragewanne mit Blickrichtung zu Ihnen, während Sie sie verwenden, wie in Abbildung 6 gezeigt.




⚠ Bitte beachten Sie: Um die Sicherheit Ihres Babys zu gewährleisten, sollte der Kinderwagen während der Benutzung immer mit dem Blick zu Ihnen gerichtet sein (siehe Abb. 6).

V. ZUBEHÖR:


1. Wie Sie den Autositz verwenden:

1. Autositz auf dem Gestell befestigen: Wie in Abbildung 1 gezeigt, setzen Sie den Autositz mit den Adaptern auf die Vorrichtung am Gestell und drücken Sie den Autositz nach unten, bis Sie ein KLICK-Geräusch hören. (Siehe Abbildung 2)
2. Den Autositz lösen: Heben Sie die Taste a auf der Rückseite des Autositzes an, um den Autositz vom Kinderwagen zu lösen (siehe Abbildung 3)

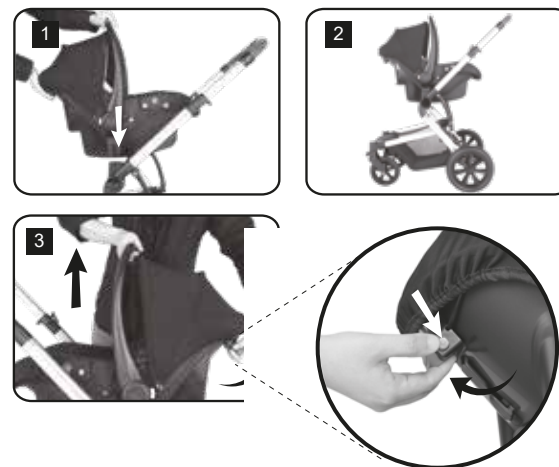

⚠ Bitte beachten Sie: Um die Sicherheit Ihres Babys zu gewährleisten, halten Sie den Autositz während der Verwendung immer in Blickrichtung zu Ihnen (siehe Abbildung 2).


7. Montage des Sicherheitsgurtes:

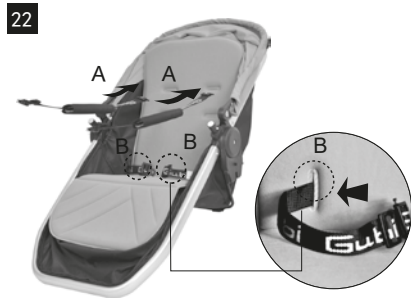



1. Führen Sie die Schnallen des Schultergurtes A und des Taillengurtes B durch die Schlaufen auf dem Sitzpolster und dem hinter dem Sitzpolster versteckten Stabilisierungsbrett. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung fest angebracht sind (siehe Abbildung 22/23).

23

SITZPOLSTER



2. Führen Sie den Schrittgurt durch das Sitzpolster und das hinter dem Sitzpolster versteckte Stabilisierungsbrett, wie in der Abbildung 24 mit dem Pfeil gezeigt. Stellen Sie immer sicher, dass sie vor der Verwendung fest angebracht sind. Die Sicherheitsgurte sind korrekt wie in Abbildung 25 zusammengesetzt.

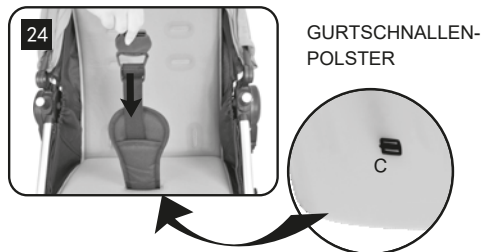


3. Einstellen der Sitzneigung:



Der Sitz kann in 4 Positionen verstellt werden. Drücken Sie die Taste zur Neigungseinstellung nach unten und schieben Sie den Sitz nach oben oder unten, um die Rückenlehne anzupassen (siehe Abbildung 7).



4. Funktion des Schiebers:




Der Schieber kann in drei Höhen verstellt werden, indem Sie den Knopf in Pfeilrichtung nach unten drücken (siehe Abbildungen 8/9/10/11).



5. Funktion der Räder:


1. Feststellbares und schwenkbares Vorderrad: (siehe Abbildung 12/13), drücken Sie den Hebel am Vorderrad nach oben, sodass das Vorderrad schwenkbar ist, wenn Sie den Kinderwagen auf ebener Straße verwenden möchten. Das Vorderrad kann frei geschwenkt werden. Drücken Sie den Hebel des Vorderrads nach unten, um die Räder festzustellen.
2. Um das Vorderrad schnell zu lösen: Drücken Sie den kleinen Knopf nach unten, wie in Abbildung 14 gezeigt.
3. Feststellbremse: (siehe Abbildung 15), betätigen Sie die Feststellbremse zwischen den Hinterrädern, der Kinderwagen befindet sich im Bremszustand. Um die Bremse zu lösen, betätigen Sie die Vorrichtung erneut.

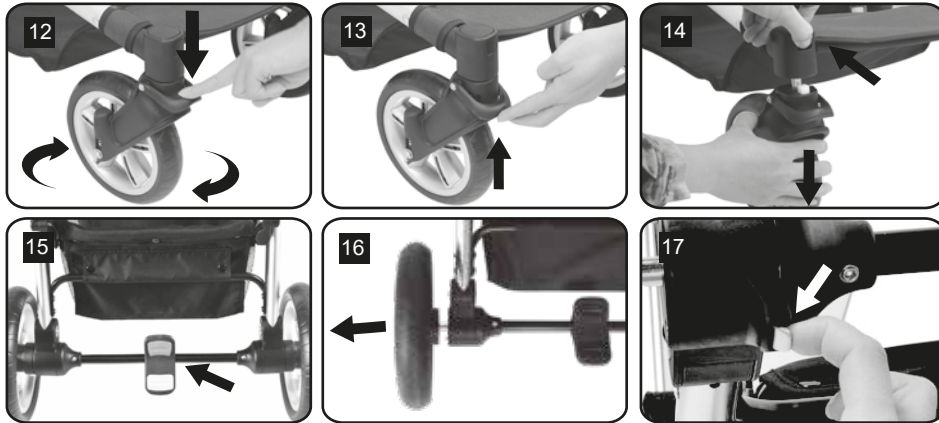

⚠ Bitte beachten Sie: Um den Kinderwagen weiter schieben zu können, stellen Sie bitte das Vorderrad fest, wenn Sie den Kinderwagen auf sandigen oder kiesigen Straßen schieben.

6. Verwendung des Sicherheitsgurts:

1. Die Schnallen befestigen: (Siehe Abbildung 18), befestigen Sie die Schnallen des Schultergurts (G, H) an den Schnallen des Taillengurts (E, F) und befestigen Sie dann die Taillenschnallen an der zentralen Schnalle, bis Sie ein Klicken hören (Siehe Abbildung 19).
2. Den Gurt lösen: (Siehe Abbildung 20) Drücken Sie die zentrale Taste, um den Taillengurt zu lösen.
3. Den Sicherheitsgurt anpassen: Passen Sie den Schulter- und Taillengurt gemäß der Größe des Kindes in einer bequemen Position an (siehe Abbildung 21).

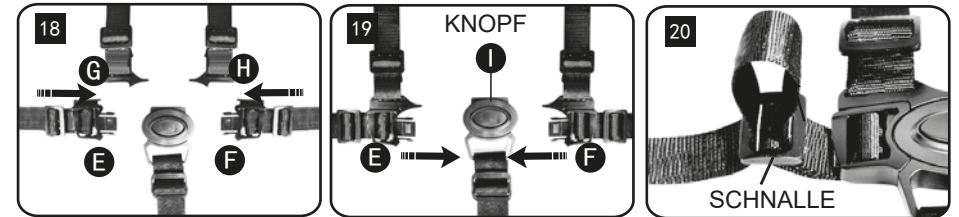

4. Die Höhe des Sicherheitsgurts können Sie anpassen, indem Sie die Schnallen aus dem Sitz ziehen. Befestigen Sie sie dann auf derselben Höhe, achten Sie immer darauf, dass die Schnallen richtig positioniert sind.



⚠ Bitte beachten Sie: Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, wenn das Kind im Kinderwagen sitzt.